

ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ

Конструкция и размеры

Round roofing felt nails.
Construction and dimensions

ГОСТ
4029—63


ОКП 12 7100

Дата введения

01.07.64

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры толевых гвоздей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

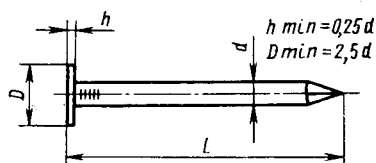

мм	
Длина стержня d	Длина гвоздя l
2,0	20
	25
2,5	32
	40
3,0	40

Условное обозначение гвоздей с диаметром стержня 2,0 мм и длиной 25 мм:

Гвозди 2×25 ГОСТ 4029—63

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Технические требования на гвозди — по ГОСТ 283—75.
 3. Теоретическая масса гвоздей указана в справочном приложении.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Теоретическая масса гвоздей

Размер гвоздей $d \times l$, мм	Масса 1000 гвоздей, кг ≈
2,0×20	0,482
2,0×25	0,605
2,5×32	1,22
2,5×40	1,52
3,0×40	2,23

(Измененная редакция, Изм. № 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

К. Г. Залялютдинов; Б. М. Ригмант; В. Г. Вильде; Р. В. Жирова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР от 06.08.63 № 568

3. ВЗАМЕН ГОСТ 4029—48

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 283—75	2

5. Срок действия продлен до 01.01.96 Постановлением Госстандарта от 15.05.85 № 1353

6. Переиздание [январь 1988 г.] с Изменениями № 1, 2, утвержденным в ноябре 1980 г., декабре 1987 г. (ИУС 2—81, 4—88).